

K-Y-STECK VB RED MINI

Y unions, unequal, mini

HANSA FLEX

Características

Pressão de trabalho Max. 10 bar, vacuum

Campo de aplicação Ar, Vácuo

Mangueiras recomendadas PU or PA (nylon)


Fluidos Ar comprimido

Faixa de temperatura 0 °C to +60 °C

Material Polímero e latão niquelado

Anel de pressão Plastic

Tipo de conexão

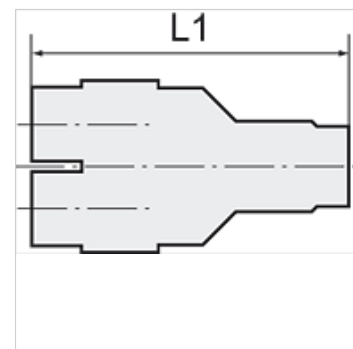

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artigo

Descrição	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)
K- 07 40 50 23	4 mm / 3 mm	29,1
K- 07 40 50 24	6 mm / 4 mm	31,6