


# K-T-STECK VB RED S M

Union tees, one unequal connector each on the side and in the centre

**HANSA FLEX**

## Características

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Pressão de trabalho</b>     | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| <b>Campo de aplicação</b>      | Ar, Vácuo  |
| <b>Mangueiras recomendadas</b> | PU or PA (nylon)   |
| <b>Fluidos</b>                 | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| <b>Faixa de temperatura</b>    | -20 °C to +80 °C   |
| <b>Material</b>                | Polímero e latão niquelado   |
| <b>Anel de pressão</b>         | Plastic  |
| <b>Tipo de conexão</b>         |  |

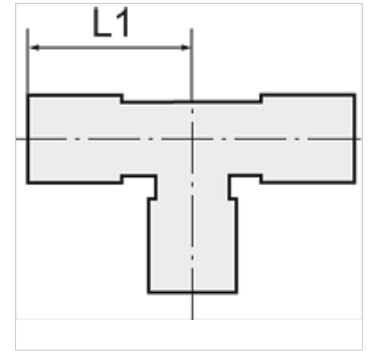

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artigo

| Descrição      | para Ø externo da mangueira | L1<br>(mm) |
|----------------|-----------------------------|------------|
| K- 07 40 46 49 | 4 mm / 4 mm / 6 mm          | 19,0       |