


# K-T-STECK VERS DRE AG OR VA

Male branch tees, swivel type, parallel male thread with O-ring

**HANSA****FLEX**

## Características

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pressão de trabalho pulsante | Max. 10 bar   |
| Pressão                      | Max. 15 bar (depending on pipe quality)                         |
| Material do tubo adequado    | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU                             |
| Norma                        | Rosca BSP conforme DIN EN ISO 228-1, com O-Ring                 |
| Temperatura ambiente         | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Material                     | Aço inoxidável 1.4404   |
| Material de vedação          | FKM   |

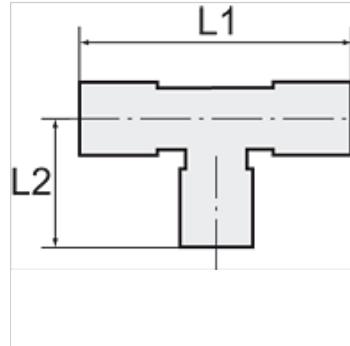

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Artigo

| Descrição     | Rosca | para Ø externo da mangueira | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|---------------|-------|-----------------------------|------------|------------|-------|
| K-07 40 46 81 | M 5   | 4 mm                        | 34,0       | 18,0       | 9 mm  |
| K-07 40 24 52 | G 1/8 | 4 mm                        | 34,0       | 20,0       | 13 mm |
| K-07 40 24 53 | G 1/8 | 6 mm                        | 42,0       | 22,5       | 13 mm |
| K-07 40 24 54 | G 1/8 | 8 mm                        | 43,0       | 22,5       | 13 mm |
| K-07 40 24 50 | G 1/4 | 6 mm                        | 42,0       | 24,5       | 16 mm |
| K-07 40 24 51 | G 1/4 | 8 mm                        | 43,0       | 24,5       | 16 mm |
| K-07 40 24 49 | G 1/4 | 10 mm                       | 50,0       | 25,5       | 16 mm |
| K-07 40 24 55 | G 3/8 | 10 mm                       | 50,0       | 27,0       | 21 mm |