

K-VT 2-3 FACH MS BL


Distributors, 2 or 3 outlets, brass

HANSA FLEX

Características

Pressão operacional máx. 10 bar

Material Latão, superfície metálica

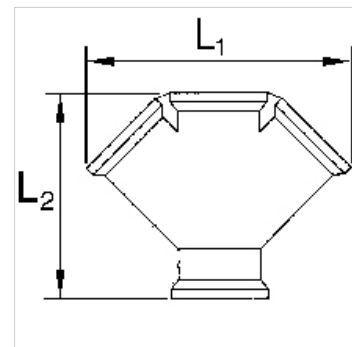

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

| Descrição | Rosca | Outlets | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| K- 07 40 40 16 | G 3/8 female | 2 x female | 53,5 | 50,0 |
| K- 07 40 40 17 | G 1/2 female | 2 x female | 58,5 | 54,0 |
| K- 07 40 40 18 | G 3/8 female | 3 x female | 78,5 | 61,0 |
| K- 07 40 40 19 | G 1/2 female | 3 x female | 87,7 | 69,0 |