


K-KUGELAUSLAUFHAEHNE VA

Bibcocks - Stainless steel

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Água, meios gasosos e não agressivos, Ar comprimido
Pressão operacional	16 bar
Faixa de temperatura	-10 °C to +150 °C
Vedação	Teflon/NBR
Carcaça	Stainless steel 1.4401
Material	Vedação: Teflon/NBR

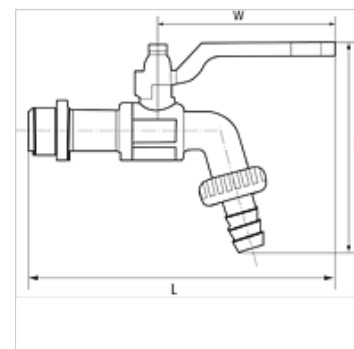

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

With hose connector, thread acc. to ISO 228-1, with lockable hand lever

Artigo

Descrição	DN	Conexão	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	W (mm)
K- 07 30 30 30	12	G 1/2 male	16	91,0	149,0	90,0
K- 07 30 30 32	20	G 3/4 male	16	102,0	156,0	90,0
K- 07 30 30 28	25	G 1 male	16	116,0	145,0	90,0