
K-SCHL-AUFROLLER STANDARD


Hose reel - standard type

HANSA FLEX

Características

Material da mangueira	Polyurethane (PUR)
Temperatura operacional	max +40 °C
Aplicação	for compressed air and water
Ângulo de rotação	150°



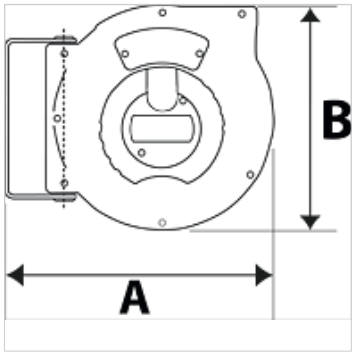

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Hose reel with automatic rewind and spring assembly. Robust hose locking mechanism, impact resistant plastic casing. Swivel wall mount made made from coated steel. Easy mounting on the wall or ceiling.

Artigo

Descrição	Dimensão da mangueira	A (mm)	B (mm)	Saída da rosca	Entrada da rosca	Pressão operacional máx. (bar)	Comprimento da mangueira (m)
K- 07 10 11 03	12 mm x 8 mm	325,0	275,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	10	9
K- 07 10 11 04	12 mm x 8 mm	355,0	315,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	15	12

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.