
# BKR ND

Válvula de esfera de 2 vias, modelo de baixa pressão

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1 + 2** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Curso de comutação** | 0°; 90° |
| **Faixa de temperatura** | Ar: - 20 °C até + 150 °C<br>Água: 0 °C até + 150 °C |
| **Proteção de superfície** | niquelado |
| **Material** | Corpo em latão<br>Punho em alumínio<br>Esfera em latão, cromado duro<br>Junta esférica em PTFE |



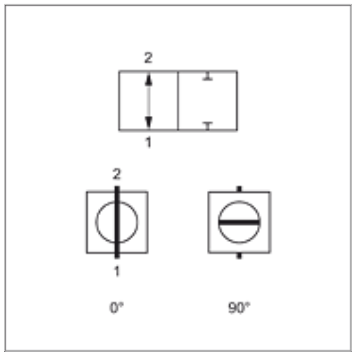


## Nota

As especificações de pressão são válidas para uma temperatura de 0 °C a + 25 °C, sob temperatura mais elevada deve-se considerar quedas de pressão.

## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) |
|---|---|---|---|
| **BKR 06 ND** | 6 | Rosca 1/4" -19 | 50,0 |
| **BKR 10 ND** | 10 | Rosca 3/8" -19 | 50,0 |
| **BKR 13 ND** | 12 | Rosca 1/2" -14 | 50,0 |
| **BKR 20 ND** | 19 | Rosca 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 ND** | 25 | Rosca 1" -11 | 40,0 |
| **BKR 32 ND** | 31 | Rosca 1.1/4" -11 | 30,0 |
| **BKR 40 ND** | 38 | Rosca 1.1/2" -11 | 30,0 |
| **BKR 50 ND** | 51 | Rosca 2" -11 | 25,0 |
| **BKR 65 ND** | 65 | Rosca 2.1/2" -11 | 18,0 |
| **BKR 75 ND** | 76 | Rosca 3" -11 | 16,0 |
| **BKR 100 ND** | 100 | Rosca 4" -11 | 14,0 |

DN = diâmetro nominal

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **ND GRIFF** | Punho para válvula de esfera ND |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*