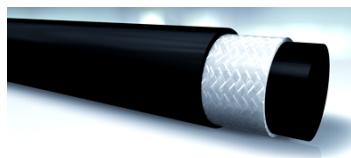


**Características**

<b>Campo de aplicação</b>	Faixa de baixa pressão para compressores
<b>Características especiais</b>	resistência ao envelhecimento e às intempéries
<b>Camada interna</b>	SBR
<b>Reforço</b>	um reforço trançado de fio sintético altamente resistente à tração
<b>Camada externa</b>	SBR liso
<b>Cor</b>	preto
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Fluidos</b>	Água Ar comprimido com névoa de óleo

**Artigo**

Descrição	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	BD* para ar (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Pressão de ruptura (bar)	Comprimento do rolo (m)
<b>KOMP 6-3.5</b>	6	13	20	30	60	40
<b>KOMP 9-3.5</b>	8	15	20	35	60	40
<b>KOMP 10-5</b>	10	18	20	40	60	40
<b>KOMP 13-5</b>	13	22	20	60	60	40
<b>KOMP 15-6</b>	16	25	20	75	60	40
<b>KOMP 19-6</b>	19	29	20	90	60	40
<b>KOMP 25-7</b>	25	37	20	120	60	40

BD = pressão operacional