
# KOMP
Mangueira para compressor

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Faixa de baixa pressão<br>para compressores |
| **Características especiais** | resistência ao envelhecimento e às intempéries |
| **Camada interna** | SBR |
| **Reforço** | um reforço trançado de fio sintético altamente resistente à tração |
| **Camada externa** | SBR liso |
| **Cor** | preto |
| **Temperatura min.** | -25 °C |
| **Temperatura max.** | 70 °C |
| **Fluidos** | Água<br>Ar comprimido com névoa de óleo |

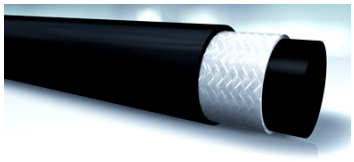

## Artigo

| Descrição | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | BD* para ar (bar) | Raio de curvatura mín. (mm) | Pressão de ruptura (bar) | Comprimento do rolo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 6-3.5** | 6 | 13 | 20 | 30 | 60 | 40 |
| **KOMP 9-3.5** | 8 | 15 | 20 | 35 | 60 | 40 |
| **KOMP 10-5** | 10 | 18 | 20 | 40 | 60 | 40 |
| **KOMP 13-5** | 13 | 22 | 20 | 60 | 60 | 40 |
| **KOMP 15-6** | 16 | 25 | 20 | 75 | 60 | 40 |
| **KOMP 19-6** | 19 | 29 | 20 | 90 | 60 | 40 |
| **KOMP 25-7** | 25 | 37 | 20 | 120 | 60 | 40 |

BD = pressão operacional

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*