


TR FL / TR FS

Terminal de cravar, BEL / BES

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Bocal de tubo |
| Tipo de vedação 1 | Conexão de anel de corte |
| Abreviatura | BEL / BES |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

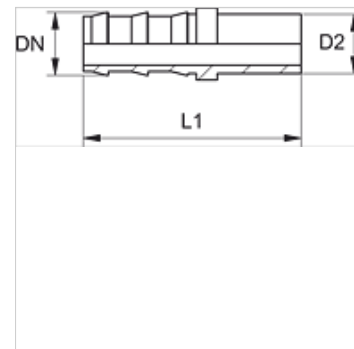

Nota

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Série | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|---------|----------|-------|---------|---------|
| TR 04 FL | 5 | 3 | 3/16" | L | 6 | 36 |
| TR 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | L | 8 | 38 |
| TR 08 FL 06 | 8 | 5 | 5/16" | L | 8 | 45 |
| TR 08 FL | 8 | 5 | 5/16" | L | 10 | 47 |
| TR 10 FL 08 | 10 | 6 | 3/8" | L | 10 | 48 |
| TR 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | L | 12 | 47 |
| TR 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15 | 57 |
| TR 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | L | 18 | 57 |
| TR 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | S | 10 | 41 |
| TR 08 FS | 8 | 5 | 5/16" | S | 12 | 47 |

Elementos complementares

| | |
|-----|--|
| VOM | Dispositivo para cravamento de anilhas |
|-----|--|