


Características

Tipo	Vedação da biela
Pressão operacional	até 500 bar
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Cor	blue / brown
Material	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

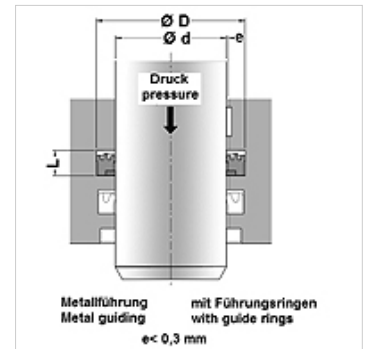

Nota

Medida da fenda e até, ao máximo, de 0,3 mm

Descrição

como vedação-amortecedor.

fácil montagem.

Espaço de montagem simples com dimensões pequenas em simultâneo.

elevada resistente à abrasão

boa resistência à extrusão

elevada resistência à temperatura

Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5