


### Características

<b>Tip</b>	Vedação da biela
<b>Pressão operacional</b>	até 500 bar
<b>Velocidade de deslizamento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Cor</b>	blue / brown
<b>Material</b>	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

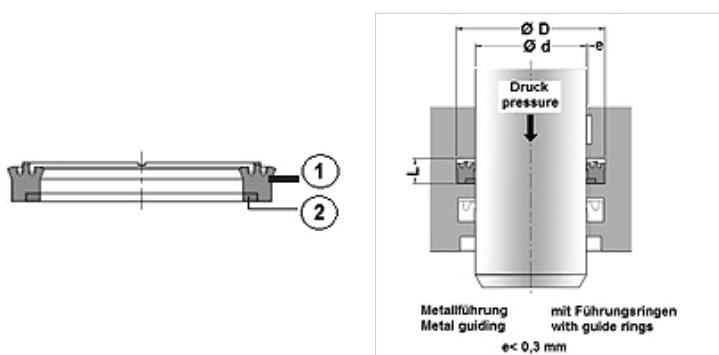

### Nota

Medida da fenda e até, ao máximo, de 0,3 mm

### Descrição

como vedação-amortecedor.

fácil montagem.

Espaço de montagem simples com dimensões pequenas em simultâneo.

elevada resistente à abrasão

boa resistência à extrusão

elevada resistência à temperatura

### Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)
<b>IBU 60</b>	75	60	9,5
<b>IBU 65</b>	80	65	9,5
<b>IBU 70</b>	85	70	9,5
<b>IBU 75</b>	90	75	9,5
<b>IBU 80</b>	95	80	9,5
<b>IBU 90</b>	105	90	9,5