

# K-2-BK V DURCHG INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore

**HANSA FLEX**

## Características

**Fluidos** Compressed air, vacuum, inert gases

**Pressão operacional** -0,99 bar - 15 bar

**Faixa de temperatura** -20 °C to +80 °C

**Vedação** NBR


**Carcaça** Nickel-plated brass

**Anel de aperto** Stainless steel 1.4301

**Porca** Aluminium

**O-Ring** NBR

**Anel de fixação** Technopolymer

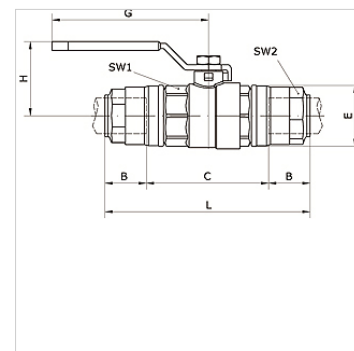

## Artigo

Descrição	Ø externo do tubo	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 55 05	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75