


K-3WSV ELKT OS HANSA PRO

3/2-way poppet valve electrically actuated, HANSA PRO

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Temperatura do fluido | -10 °C to +50 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C to +50 °C |
| Fluidos | Ar comprimido |
| Tipo de proteção | IP 65 acc. to DIN 40050 |
| Tipo de fixação | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Acionamento | electrical |
| Área de pressão | 2 - 10 bar |
| Posição de montagem | Qualquer |
| Fluxo nominal G 1/2 | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Fluxo nominal G 3/8 | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| PE máx 11 | 10 bar |
| Carcaça | PA66 |

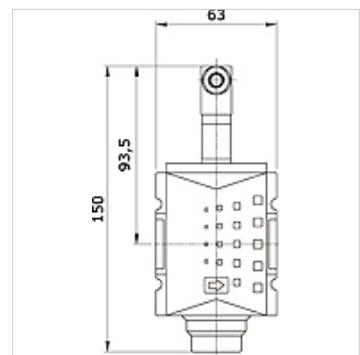

Artigo

| Descrição | Coneção | Tensão nominal/ tipo de corrente | Tamanho |
|----------------|---------|----------------------------------|---------|
| K- 07 25 22 56 | G 3/8 i | no coil | 2 |
| K- 07 25 22 57 | G 1/2 i | no coil | 2 |