
K-AFSV HANSA PRO

Start-up poppet valve, HANSA PRO

Características

Temperatura do fluido	-10 °C to +50 °C
Temperatura ambiente	-10 °C to +50 °C
Fluidos	Ar comprimido
Tipo	Operated by secondary pressure
Tipo de fixação	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Posição de montagem	Qualquer
Fluxo nominal G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Fluxo nominal G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE máx 11	16 bar
Carcaça	PA66



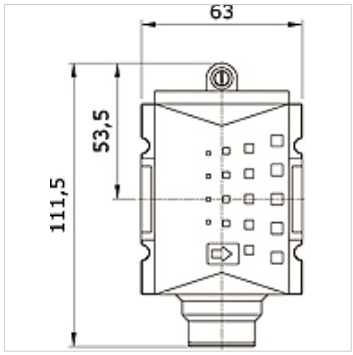

Artigo

Descrição	Conexão	Tamanho
K- 07 25 22 60	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 61	G 1/2 i	2

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.