
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Características

Temperatura do fluido	-10 °C to +50 °C
Temperatura ambiente	-10 °C to +50 °C
Fluidos	Ar comprimido
Tipo	Centrifugal filter
Tipo de fixação	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Posição de montagem	Vertical, dreno para baixo
Unidade filtrante	5,00 µm
quantidade de condensado máx.	49 cc
Fluxo nominal G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Fluxo nominal G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe máx	16 bar
Elemento filtrante	Cellpor
Carcaça	PA66



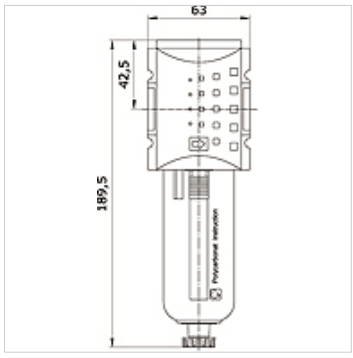

Artigo

Descrição	Conexão	Reservatório	Tamanho	Descarga de condensado
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.