

K-G VB 20-63 INFI

Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm

Características

Fluidos	Compressed air, vacuum, inert gases
Pressão operacional	-0,99 bar - 15 bar
Faixa de temperatura	-20 °C to +80 °C
Vedação	NBR
Carcaça	Nickel-plated brass
Anel de aperto	Stainless steel 1.4301
Porca	Nickel-plated brass
O-Ring	NBR
Anel de fixação	Technopolymer



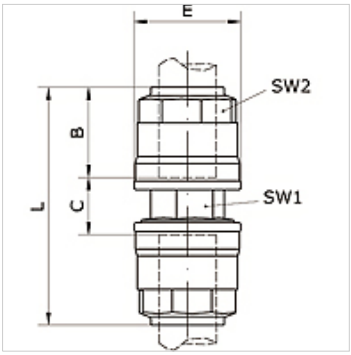

Artigo

Descrição	Ø externo do tubo	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 53 50	20 mm	31,5	14,5	34,5	76,5	21	30
K- 07 40 53 51	25 mm	38,5	13,5	42,5	90,5	26	35
K- 07 40 53 52	32 mm	46,0	14,5	52,0	106,5	32	45
K- 07 40 53 53	40 mm	52,0	21,0	63,0	125,0	41	55
K- 07 40 53 54	50 mm	63,5	21,5	73,0	148,5	50	65

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.