
K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

Características

Pressão de entrada	Pe max. 16 bar
Temperatura do fluido	-10 °C to +50 °C
Temperatura ambiente	-10 °C to +50 °C
Fluidos	Ar comprimido
Tipo	After having suction pressure
Posição de montagem	vertical
Quantidade de enchimento de óleo máx.	80 cc
Fluxo nominal G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Fluxo nominal G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Dos. óleo com qv = tipo de óleo	1-2 drops / min (guideline)
Carcaça	PA66
Acessório para gotejamento	Polycarbonate
Tipo de óleo	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



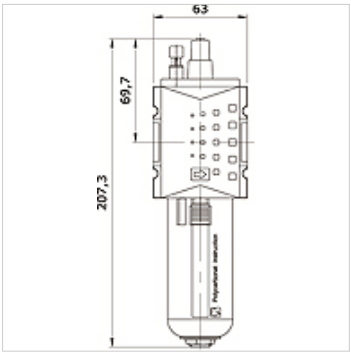

Artigo

Descrição	Conexão	Reservatório	Tamanho
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.