


# K-SCHNELLFLAN 20-63 INFI

Quick assembly Ø 20 mm – Ø 63 mm

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Posição de montagem</b>	Horizontal, vertical
<b>Princípio de funcionamento</b>	Installation of a new connector without opening the pipe system
<b>Material</b>	Latão niquelado

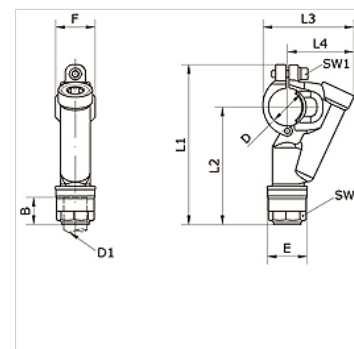

## Artigo

Descrição	Ø externo do tubo	B (mm)	D (mm)	D1 (mm)	E (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
<b>K- 07 40 54 44</b>	32 - 20 mm	31,5	32	20,0	34,5	34,0	136,5	100,5	78,0	57,0	30	5
<b>K- 07 40 54 45</b>	32 - 25 mm	38,5	32	25,0	42,5	34,0	144,5	108,5	78,0	57,0	35	5
<b>K- 07 40 54 46</b>	40 - 20 mm	31,5	40	20,0	34,5	34,0	148,5	108,0	89,5	64,0	30	5
<b>K- 07 40 54 47</b>	40 - 25 mm	38,5	40	25,0	42,5	34,0	156,5	116,0	89,5	64,0	35	5
<b>K- 07 40 54 48</b>	50 - 20 mm	31,5	50	20,0	34,5	42,5	167,5	118,5	105,5	74,0	30	6
<b>K- 07 40 54 49</b>	50 - 25 mm	38,5	50	25,0	42,5	42,5	175,5	126,5	105,5	74,0	35	6
<b>K- 07 40 54 50</b>	63 - 20 mm	31,5	63	20,0	34,5	42,5	185,0	130,0	119,0	81,0	30	6
<b>K- 07 40 54 51</b>	63 - 25 mm	38,5	63	25,0	42,5	42,5	193,0	138,0	119,0	81,0	35	6