
K-STECK VS ABLASS 20-63 INFI

press-lock Ø 20 mm – Ø 63 mm with condensate drain

HANSA-FLEX

Características

Fluidos	Compressed air, vacuum, inert gases
Pressão operacional	-0,99 bar - 15 bar
Faixa de temperatura	-20 °C to +80 °C
Vedação	NBR
Carcaça	Nickel-plated brass
Anel de aperto	Stainless steel 1.4301
Porca	Nickel-plated brass
O-Ring	NBR
Anel de fixação	Technopolymer

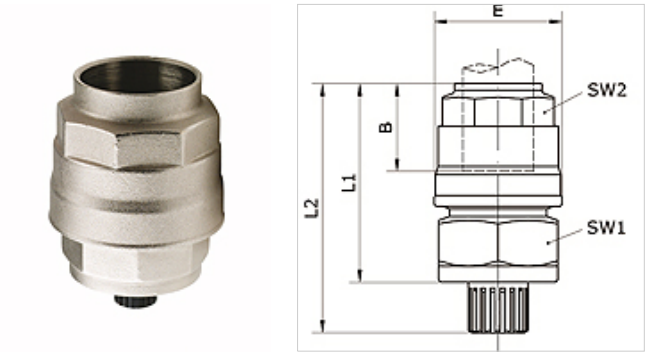

Artigo

Descrição	Ø externo do tubo	B (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 53 86	20 mm	36,0	34,5	52,5	67,0	32	30
K- 07 40 53 87	25 mm	38,5	42,5	57,5	72,0	32	35
K- 07 40 53 88	32 mm	46,0	52,0	67,5	82,0	38	45
K- 07 40 53 89	40 mm	52,0	63,0	77,0	91,5	50	55
K- 07 40 53 90	50 mm	63,5	73,0	86,5	101,0	55	65

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.