K-WTEH 2-TEILIG HANSA PRO


2-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge, HANSA PRO

HANSA FLEX

Características

Pressão de saída	Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar
Temperatura do fluido	-10 °C to +50 °C
Temperatura ambiente	-10 °C to +50 °C
Fluidos	Ar comprimido
Tipo	Diaphragm pressure regulator with relieving, centrifugal filter, mist lubricator
Tipo de fixação	Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting
Acionamento/Fusível	lockable handwheel
Posição de montagem	Vertical, dreno para baixo
Unidade filtrante	5,00 µm
Conexão do manômetro	G 1/4 i
quantidade de condensado máx.	49 cc
Quantidade de enchimento de óleo máx.	80 cc
Fluxo nominal G 1/2	3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar)
Fluxo nominal G 3/8	3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar)
Dos. óleo com qv=1000 l/min	1-2 drops / min (guideline)
PE máx 12	16 bar
Elemento filtrante	Cellpor
Carcaça	PA66
Membrana, vedações	Ms/NBR/PA6
Acessório para gotejamento	Polycarbonate
Tipo de óleo	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



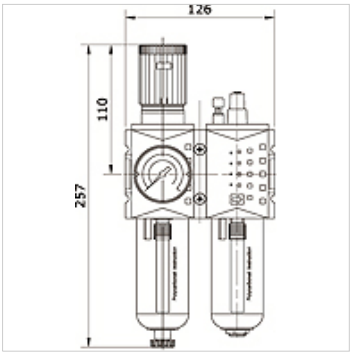

Artigo

Descrição	Conexão	Faixa de regulagem	Áreas de exibição	Reservatório	Tamanho	Descarga de condensado
K- 07 25 21 88	G 3/8 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 89	G 3/8 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 90	G 3/8 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 91	G 3/8 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 92	G 3/8 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 93	G 3/8 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 94	G 1/2 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 95	G 1/2 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 96	G 1/2 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 97	G 1/2 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 98	G 1/2 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 99	G 1/2 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 00	G 3/8 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 01	G 3/8 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 02	G 3/8 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 03	G 3/8 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 04	G 3/8 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 05	G 3/8 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 06	G 1/2 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 07	G 1/2 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 08	G 1/2 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 09	G 1/2 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 10	G 1/2 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 22 11	G 1/2 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.