K-KONSTANT DRUCKREGLER STANDARD 2


Constant-pressure regulators

HANSA FLEX

Características

Pressão de entrada	Max. 25 bar (G 1/4 to G 1/2), Max. 40 bar (G 3/4 to G 1 1/2)
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 90 °C
Material de vedação	NBR
Carcaça	Die-cast zinc for (G 1/4 to G 1/2), for Brass (G 3/4 to G 1 1/2)
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Outras indicações	User manual on request



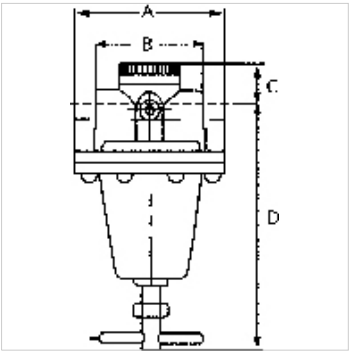

Descrição

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure regulators maintain a constant working pressure regardless of variations in the inlet pressure.

Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de regulagem	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 03 98	G 3/4	0.5 - 3 bar	8700	116,0	93,0 mm	43,0	177,0	20
K- 07 25 03 99	G 3/4	0.5 - 6 bar	8200	116,0	93,0 mm	43,0	177,0	20
K- 07 25 04 00	G 3/4	0.5 - 10 bar	7830	116,0	93,0 mm	43,0	177,0	20
K- 07 25 04 01	G 3/4	0.5 - 16 bar	7400	116,0	93,0 mm	43,0	172,0	20
K- 07 25 04 02	G 3/4	0.5 - 25 bar	6500	116,0	93,0 mm	43,0	172,0	20
K- 07 25 04 03	G 1	0.5 - 3 bar	8700	116,0	81,0 mm	43,0	177,0	20
K- 07 25 04 04	G 1	0.5 - 6 bar	8200	116,0	81,0 mm	43,0	177,0	20
K- 07 25 04 05	G 1	0.5 - 10 bar	7830	116,0	81,0 mm	43,0	177,0	20
K- 07 25 04 06	G 1	0.5 - 16 bar	7400	116,0	81,0 mm	43,0	172,0	20
K- 07 25 04 07	G 1	0.5 - 25 bar	6500	116,0	81,0 mm	43,0	172,0	20
K- 07 25 04 08	G 1 1/4	0.5 - 3 bar	16000	114,0	126,0 mm	48,0	189,0	25
K- 07 25 04 09	G 1 1/4	0.5 - 6 bar	14000	114,0	126,0 mm	48,0	189,0	25
K- 07 25 04 10	G 1 1/4	0.5 - 10 bar	12160	114,0	126,0 mm	48,0	189,0	25
K- 07 25 04 11	G 1 1/4	0.5 - 16 bar	11000	114,0	126,0 mm	48,0	184,0	25
K- 07 25 04 12	G 1 1/4	0.5 - 25 bar	8500	114,0	126,0 mm	48,0	184,0	25
K- 07 25 04 13	G 1 1/2	0.5 - 3 bar	16000	114,0	114,0 mm	48,0	189,0	25
K- 07 25 04 14	G 1 1/2	0.5 - 6 bar	14000	114,0	114,0 mm	48,0	189,0	25
K- 07 25 04 15	G 1 1/2	0.5 - 10 bar	12160	114,0	114,0 mm	48,0	189,0	25
K- 07 25 04 16	G 1 1/2	0.5 - 16 bar	11000	114,0	114,0 mm	48,0	184,0	25
K- 07 25 04 17	G 1 1/2	0.5 - 25 bar	8500	114,0	114,0 mm	48,0	184,0	25

Acessório para

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-RD NIPPEL KURZ 1	Reducing nipples, short type
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.