
# K-TUE IG ES


Female hose fittings with female thread stainless steel

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão de trabalho** | Max. 20 bar |
| **Material** | Aço inoxidável 1.4571 |



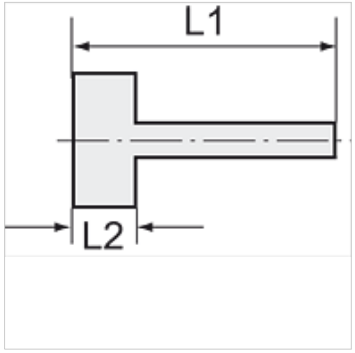


## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Outras indicações a pedido.

## Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

## Artigo

| Descrição | Rosca | para mangueira | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 13 30** | G 1/8 | LW 6 mm | 35,0 | 10,0 | 12 mm |
| **K- 07 40 13 31** | G 1/8 | LW 8 mm | 35,0 | 10,0 | 12 mm |
| **K- 07 40 13 32** | G 1/4 | LW 6 mm | 36,0 | 11,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 13 33** | G 1/4 | LW 8 mm | 36,0 | 11,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 13 34** | G 1/4 | LW 10 mm | 36,0 | 11,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 13 35** | G 1/4 | LW 13 mm | 40,5 | 11,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 13 36** | G 3/8 | LW 6 mm | 36,0 | 11,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 13 37** | G 3/8 | LW 8 mm | 36,0 | 11,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 13 38** | G 3/8 | LW 10 mm | 36,0 | 11,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 13 39** | G 3/8 | LW 13 mm | 40,5 | 11,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 13 40** | G 1/2 | LW 6 mm | 39,0 | 14,5 | 24 mm |
| **K- 07 40 13 41** | G 1/2 | LW 8 mm | 39,0 | 14,5 | 24 mm |
| **K- 07 40 13 42** | G 1/2 | LW 10 mm | 39,0 | 14,5 | 24 mm |
| **K- 07 40 13 43** | G 1/2 | LW 13 mm | 44,0 | 14,5 | 24 mm |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*