
HK RB
Válvula de retenção RB

Características

Modelo	Travamento por esfera for mounting in flow direction
Material	Aço
Pressão operacional	máx. 700 bar



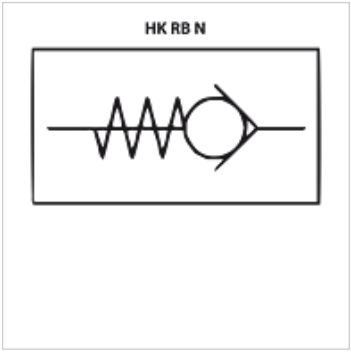

Nota
Em caso de utilização em instalações com impactos ou vibrações mais intensos, durante o parafusamento as válvulas devem ser fixas com Loctite.

Descrição
Válvula de retenção para utilização em orifícios roscados simples, posicionados (ressalto 118°). Vedação da carcaça através de O-Ring NBR.

Artigo

Descrição	p max. (bar)	Pressão de abertura (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	SW (mm)	Torque de aperto (N-m)	Peso (kg)
HK RB 0	700	0,1	10	G 1/8”	7,9	4,5	8,6	1,7	1,3	5	8,0	0,01
HK RB 1	700	0,2	20	Rosca 1/4"	10,3	5,0	11,6	2,2	1,3	7	15,0	0,01
HK RB 2	700	0,1	50	Rosca 3/8"	11,7	7,0	15,0	3,0	2,0	6	20,0	0,02
HK RB 3	500	0,2	80	G 1/2”	13,2	7,5	18,5	3,4	2,5	8	40,0	0,03
HK RB 4	500	0,1	120	Rosca 3/4"	17,1	10,0	24,0	5,8	3,8	12	80,0	0,05

é acessório para os seguintes produtos

HK GEH RK RB AG IG	Carcaça para válvula de retorno RK/RB
HK GEH RK RB IG	Carcaça para válvula de retorno RK/RB

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.