


Características

| | |
|---------------------|--------------|
| Material | Aço zinçado |
| Pressão operacional | máx. 700 bar |

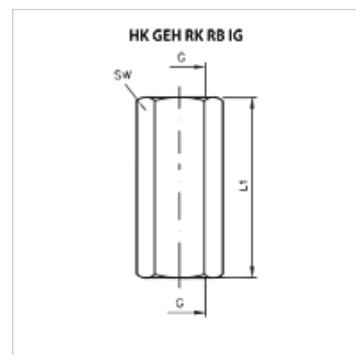

Artigo

| Descrição | G | L1 (mm) | SW (mm) | Peso (kg) |
|------------------|------------|------------|------------|--------------|
| HK GEH RKRB 0 IG | G 1/8" | 28,0 | 14 | 0,02 |
| HK GEH RKRB 1 IG | Rosca 1/4" | 43,0 | 19 | 0,05 |
| HK GEH RKRB 2 IG | Rosca 3/8" | 44,0 | 22 | 0,07 |
| HK GEH RKRB 3 IG | G 1/2" | 56,0 | 27 | 0,11 |
| HK GEH RKRB 4 IG | Rosca 3/4" | 65,0 | 36 | 0,26 |

Acessórios

| | |
|-------|------------------------|
| HK RB | Válvula de retenção RB |
| HK RK | Válvula de retenção RK |