
HK RH
Válvula de retenção RH

Características

Modelo	Travamento por esfera Type "V" with vale spool desbloqueável - de ação simples
Material	Corpo: Aço galvanizado Partes internas em aço
Pressão operacional	máx. 700 bar



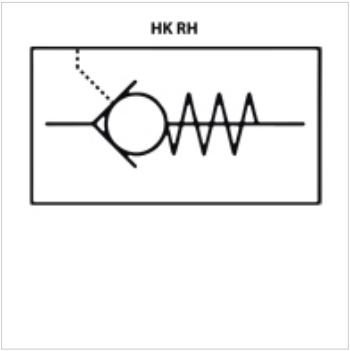

Descrição

Versão HK RH***V com alívio prévio, aqui é utilizado um êmbolo de válvula de assento polida com válvula de retorno esférica. Esta, durante o desbloqueio é aberta previamente, a ação de estrangulamento possibilita um alívio sem impacto do volume de consumo. Utilização principalmente para pressões de serviço elevadas e grandes fluxos volumétricos.
Valores de pressão de controle, ver diagrama

Artigo

Descrição	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Peso (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	Rosca 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	Rosca 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	Rosca 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	Rosca 3/4"	126	41	1,30

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.