
SKS HL AGRAR

Engate rápido de encaixe - parte macho

Características

Campo de aplicação	Agricultura Indústria
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°
Norma	conforme ISO 7241-1 série A
Pressão operacional	máx. 250 bar
Fluxo volumétrico	máx. 240 l/mín, em associação com SKS-Agrar
Faixa de temperatura	-30 °C até +100 °C
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



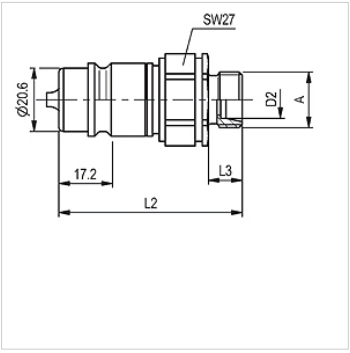

Nota

Com conexões roscadas padrão, ao determinar a pressão de serviço, a pressão de serviço máxima permitida das conexões tem que ser considerada.

Descrição

O desenvolvimento constante deste conector preenche os requisitos extremos na prática.

Artigo

Descrição	DN*	Série	para Ø externo do tubo em (mm)	Rosca de conexão	L1 (mm)	L2 (mm)	Tamanho	SF gek.*	Peso (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKS ZUBS	Conector de acoplamento com proteção antipoeira, SKS..

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.