

DUM N
Anel ranhurado, DUM-N

Características

Tipo	Anel ranhurado
Pressão operacional	até 120 bar
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Fluidos	Óleos minerais Água-ar
Montagem	em êmbolo inteiriço A em êmbolo de várias peças B
Material	Vedação: 90° Shore A NBR
Aplicação	Hidráulica + Pneumática



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

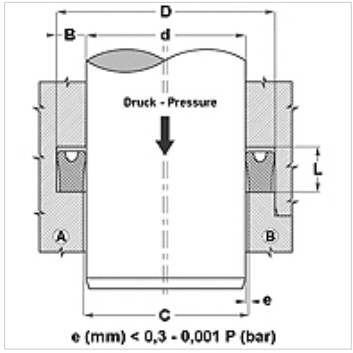

Nota
Dimensions see page Rod seals ...

Descrição
vedação de baixo atrito.
Solução simples.
para hastes e êmbolos

Instruções de encomenda
Vedações com diâmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.

Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Variantes do produto

DUM N	Anel ranhurado, DUM-N, Vedação: 90° Shore A NBR

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.