


Características

Escopo de fornecimento	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 baterias NiMH 2 Sensores de pressão com cabo fundido (comprimento 2,5 m), faixas de pressão vide tabela 2 Conexões diretas MINIMESS® para sensores de pressão Software Manual de instruções Maleta de plástico
Faixa de temperatura	-20 °C to +70 °C

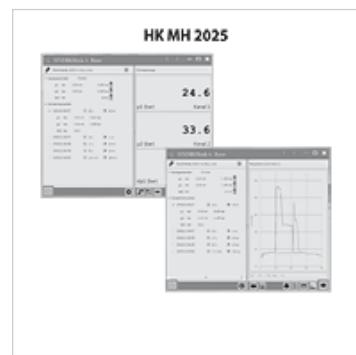

Descrição

Conjunto de aparelhos de medição compacto

Operação direta através de 5 softkeys

2 Canais de medição para sensores industriais (opcionalmente 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frequência, contador)

Pressão diferencial ou cálculo de potência de 2 canais de medição

Detecção automática de sensor ISDS

Display gráfico LCD com iluminação de fundo adicionável e adaptação automática da visualização

Memória de valores de medição 2,0 MB (5 séries de medição com respectivamente 120.000 valores de medição)

Frequência de amostragem em 5 níveis selecionáveis entre 1 ms e 10 s

Frequências de amostragem selecionáveis entre 0,5 ms e 10 ms

Rápida transferência de dados para o PC via interface USB

Com software de avaliação HYDROlink Base

Caixa de plástico leve com compartimento para baterias NiMH usuais no comércio

Dimensões da maleta: L=235 mm/C=185 mm/A=48 mm

Artigo

Descrição	sensores de pressão inclusos	Peso (kg)
HK MH2025 400 400	2 pç 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 pç 0 - 60 bar / 1 pç 0 - 600 bar	3,5

Acessórios

HK PT2020 Pressure sensor