


# HK PVPC CONTROL

Venting valve unit

**HANSA FLEX**

## Características

**Utilização** para regulador de pressão CH, para bomba de êmbolo axial

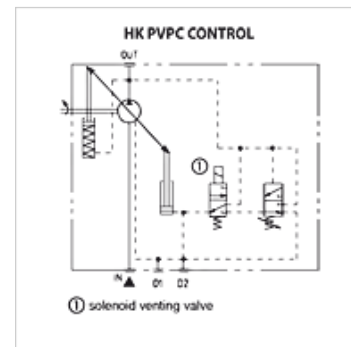

## Nota

para modificação de bombas de êmbolo axial HK PVPC para regulador de pressão com função Venting (tipo CH)

## Descrição

A válvula é composta por uma válvula direcional solenoide de assento 24 VCC de 2/2 vias com carcaça que é montada entre a bomba e o regulador de pressão existente

## Artigo

Descrição	Peso (kg)
HK CH PVPC 2015	0,5

## é acessório para os seguintes produtos

HK PVPC	Bomba de êmbolo axial PVPC
---------	----------------------------