


HK PVPC CONTROL

Venting valve unit

HANSA FLEX

Características

Utilização para regulador de pressão CH, para bomba de êmbolo axial

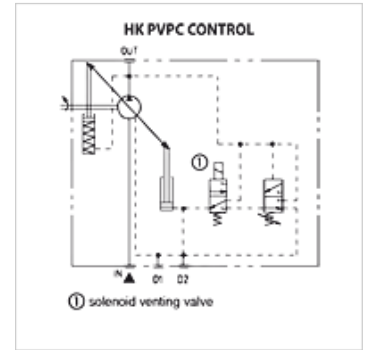

Nota

para modificação de bombas de êmbolo axial HK PVPC para regulador de pressão com função Venting (tipo CH)

Descrição

A válvula é composta por uma válvula direcional solenoide de assento 24 VCC de 2/2 vias com carcaça que é montada entre a bomba e o regulador de pressão existente

Artigo

Descrição	Peso (kg)
HK CH PVPC 2015	0,5

é acessório para os seguintes produtos

HK PVPC	Bomba de êmbolo axial PVPC
---------	----------------------------