

HK SAB M

Bloco de segurança e de bloqueio com alívio manual

Características

Tipo	Válvula de segurança
Pressão operacional	máx. 350 bar
Característica adicional	com homologação TÜV
Material	Junta: NBR
Conexão	para acumulador de pressão M33x2

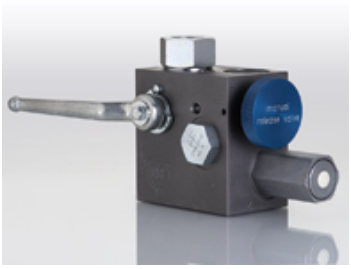

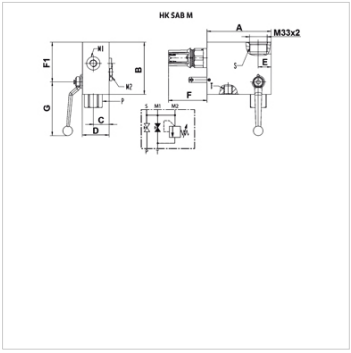

Nota

Válvula de segurança com ajuste fixo, quando da vinculação ao respectivo acumulador favor observar a pressão máxima!

Descrição

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.
A viscosidade dos líquidos deve ficar entre os seguintes limites:
no mín. 10 mm2/s, máx. 380 mm2/s

Artigo

Descrição	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	F1 (mm)	G (mm)	M1	M2	P	T	Peso (kg)
HK SAB 10 M 100 N	100	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 200 N	200	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 210 N	210	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 250 N	250	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 330 N	330	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 20 M 330 N	330	98	120	39	71	25	73	90	184	1/2"	1/4"	1"	3/4"	6,6

Acessórios

HK AS	Adaptador do acumulador para o bloco de segurança e de bloqueio
HK MSM	Contraporca para acumulador de membrana C

é acessório para os seguintes produtos

HK OLM A	Conexão de acumulador de membrana A
HK OLM C	Conexão de acumulador de membrana C
HK BLAK	Acumulador hidráulico de balão

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.