

# DDIM
Rod seal DDIM

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Gaxeta para haste |
| **Pressão operacional** | até 120 bar |
| **Velocidade de deslizamento max.** | 0,5 m/s |
| **Modelo** | Métrica |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Fluidos** | Óleos minerais<br>Água-ar |
| **Montagem** | em ranhuras fechadas A<br>em ranhuras abertas B |
| **Material** | 90° Shore A NBR |
| **Aplicação** | Hidráulica + Pneumática |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

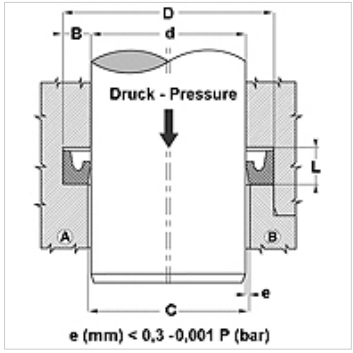


## Nota
Dimensions see page Rod seals ...

## Descrição
vedação de baixo atrito.
Solução simples.

## Instruções de encomenda
Outras medidas disponíveis a pedido

## Artigo

| Descrição | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DDIM 6 12** | 12 | 6 | 4,5 | 4,0 |

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **DDIM P** | Vedação de biela, DDIM-P, 90° Shore A PUR |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*