


### Características

<b>Modelo</b>	Economy variant Modelo em aço com fuso de válvula de precisão
<b>Pressão operacional</b>	até 400 bar

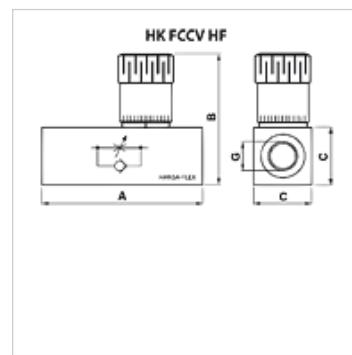

### Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

### Descrição

Regulagem ou fechamento preciso da vazão em um sentido de fluxo, no sentido contrário, a passagem é livre  
Estrangulamento com precisão em uma grande faixa de vazão  
Pressão de abertura da válvula de retenção 0,35 bar  
O parafuso de sextavado interno no botão regulador destina-se ao travamento

### Artigo

Descrição	Fluxo max. (L/min)	Pressão max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Peso (kg)
<b>HK FCCV HF 400S 14</b>	19	400	67	45	20	Rosca 1/4"	0,25
<b>HK FCCV HF 600S 38</b>	30	400	70	55	25	Rosca 3/8"	0,50
<b>HK FCCV HF 800S 12</b>	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
<b>HK FCCV HF 1200S 34</b>	95	320	99	86	38	Rosca 3/4"	1,60
<b>HK FCCV HF 1600S 1</b>	150	320	127	124	45	Rosca 1"	3,00

Valores para fluxo máx. a  $\Delta p=20$ bar