
HK FCCV HF

Válvula borboleta de retenção

Características

Modelo	Economy variant Modelo em aço com fuso de válvula de precisão
Pressão operacional	até 400 bar



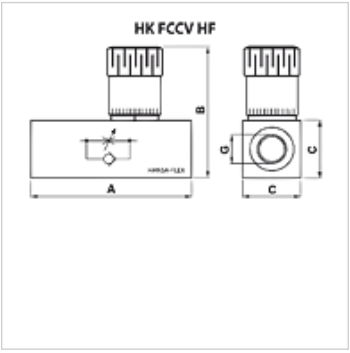

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Descrição

Regulagem ou fechamento preciso da vazão em um sentido de fluxo, no sentido contrário, a passagem é livre
Estrangulamento com precisão em uma grande faixa de vazão
Pressão de abertura da válvula de retenção 0,35 bar
O parafuso de sextavado interno no botão regulador destina-se ao travamento

Artigo

Descrição	Fluxo max. (L/min)	Pressão max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Peso (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	Rosca 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	Rosca 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	Rosca 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	Rosca 1"	3,00

Valores para fluxo máx. a Δp=20bar

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.