
HK EBM AS

Amplificador proporcional digital

Características

Modelo	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Temperatura operacional max.	60 °C
Utilização	para válvulas proporcionais com um e dois imãs sem sensor



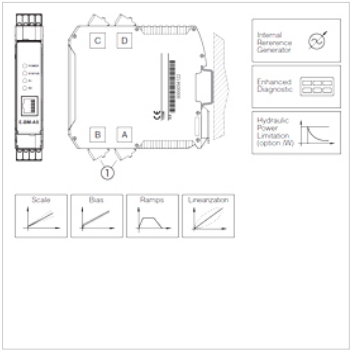

Descrição

para válvulas proporcionais com dois imãs sem sensor
Alimentação de tensão padrão: +24 VCC com mesmo direcionamento e filtrado
consumo de potência máx.: 50 W/100 W
corrente máx. relacionada aos ímãs: 2,7 A com 24 VCC/3,3 A com 12 VCC
Sinal de entrada de referência: ± 10 VCC/± 20 mA
Suporte para calha DIN 35x7,5

Artigo

Descrição	para o tipo da válvula	Peso (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 imã para válvula direcional proporcional HK	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 imãs para válvula direcional proporcional HK	0,2

é acessório para os seguintes produtos

HK DHZO A	Válvula solenóide direcional proporcional NG 6
HK DKZOR A	Válvula solenoide direcional proporcional NG 10
HK HZGO A 031	Válvula redutora de pressão proporcional NG 6
HK HZMO A 030	Válvula limitadora de pressão proporcional NG 6
HK KZGO A 031	Válvula redutora de pressão proporcional NG 10
HK RZGO A 033	Válvula redutora de pressão proporcional NG 6
HK RZMO A 010	Válvula limitadora de pressão proporcional NG 6
HK RZMO A 030	Válvula limitadora de pressão proporcional NG 6

Elementos complementares

HK EA EC	Cabo adaptador

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.