


### Características

<b>Modelo</b>	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
<b>Temperatura operacional max.</b>	60 °C
<b>Utilização</b>	para válvulas proporcionais com um e dois ímãs sem sensor

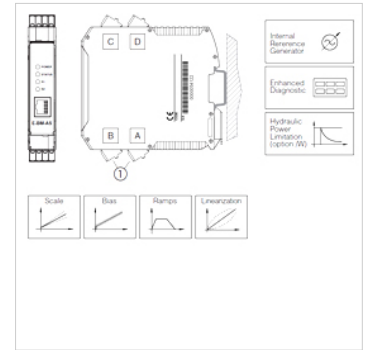

### Descrição

para válvulas proporcionais com dois ímãs sem sensor  
Alimentação de tensão padrão: +24 VCC com mesmo direcionamento e filtrado  
consumo de potência máx.: 50 W/100 W  
corrente máx. relacionada aos ímãs: 2,7 A com 24 VCC/3,3 A com 12 VCC  
Sinal de entrada de referência:  $\pm 10$  VCC/ $\pm 20$  mA  
Suporte para calha DIN 35x7,5

### Artigo

Descrição	para o tipo da válvula	Peso (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 ímã para válvula direcional proporcional HK	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 ímãs para válvula direcional proporcional HK	0,2

### é acessório para os seguintes produtos

HK DHZO A	Válvula solenóide direcional proporcional NG 6
HK DKZOR A	Válvula solenóide direcional proporcional NG 10
HK HZGO A 031	Válvula redutora de pressão proporcional NG 6
HK HZMO A 030	Válvula limitadora de pressão proporcional NG 6
HK KZGO A 031	Válvula redutora de pressão proporcional NG 10
HK RZGO A 033	Válvula redutora de pressão proporcional NG 6
HK RZMO A 010	Válvula limitadora de pressão proporcional NG 6
HK RZMO A 030	Válvula limitadora de pressão proporcional NG 6

### Elementos complementares

HK EA EC	Cabo adaptador
----------	----------------