


Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 60°
Abreviatura	AGR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Escopo de fornecimento	Terminal com capa
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

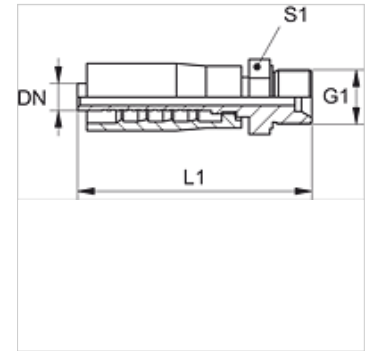

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	G1	L1 (mm)	S1
PAY 506 HB	6	4	1/4"	Rosca 1/4"	62,6	19
PAY 506 HB 10	6	4	1/4"	Rosca 3/8"	65,0	22
PAY 510 HB	10	6	3/8"	Rosca 3/8"	72,0	22
PAY 513 HB	12	8	1/2"	Rosca 1/2"	82,0	27
PAY 520 HB	19	12	3/4"	Rosca 3/4"	96,2	32
PAY 525 HB	25	16	1"	Rosca 1"	104,5	41