


### Características

<b>Modelo</b>	com válvula de desvio 1,75 bar, sem indicador de acúmulo de sujeira
<b>Material</b>	Junta: NBR
<b>Pressão operacional</b>	máx. 8 bar
<b>Escopo de fornecimento</b>	sem elemento de filtro

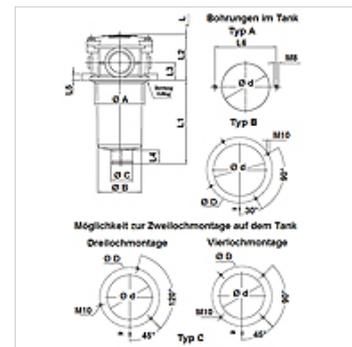

### Nota

Medida "L": espaço livre necessário para troca do elemento filtrante

### Descrição

Filtro de retorno para montagem na tampa do tanque, dimensões para gabarito de furação, ver gráfico.

Connector for clogging indicator G 1/8" closed with bolt

### Instruções de encomenda

O elemento de filtro não está incluído! Encomendar separadamente.

### Artigo

Descrição	para tipo de filtro	Conexão de conduto	Ø A	Ø B	Ø C	Ø d	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Tipo	Peso (kg)
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
FI RL GEH N 024 048 1/2	FI RL 024, 048	Rosca 1/2"	66,0	60,0	32,0	67,0	100,0	86,0	59,0	22,0	19,0	8,0	90,0	A	0,28
FI RL GEH N 053 110 1/2	FI RL 053, 110	Rosca 1/2"	88,0	80,0	38,0	89,0	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,58
FI RL GEH N 053 086 3/4	FI RL 053, 086	Rosca 3/4"	88,0	80,0	38,0	89,0	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,58
FI RL GEH N 053 086 1	FI RL 053, 086	Rosca 1"	88,0	80,0	38,0	89,0	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,58
FI RL GEH N 064 150 3/4	FI RL 064, 150	Rosca 3/4"	88,0	80,0	38,0	89,0	170,0	150,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,60
FI RL GEH N 064 150 1	FI RL 064, 150	Rosca 1"	88,0	80,0	38,0	89,0	170,0	150,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,60
FI RL GEH N 125 225 3/4	FI RL 125, 225	Rosca 3/4"	88,0	80,0	46,5	89,0	250,0	225,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,64
FI RL GEH N 125 225 1	FI RL 125, 225	Rosca 1"	88,0	80,0	46,5	89,0	250,0	225,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,64
FI RL GEH N 190 230 1 1/4	FI RL 190, 230	Rosca 1.1/4"	129,5	112,0	47,0	131,0	250,0	233,0	91,0	35,0	31,0	13,0	175,0	C	1,41
FI RL GEH N 280 290 1 1/4	FI RL 280, 290	Rosca 1.1/4"	173,5	150,0	51,0	174,5	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	2,87
FI RL GEH N 290 370 1 1/2	FI RL 290, 370	Rosca 1.1/2"	173,5	150,0	51,0	174,5	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	2,87
FI RL GEH N 290 370 2	FI RL 290, 370	Rosca 2"	173,5	150,0	51,0	174,5	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	2,87
FI RL GEH N 320 450 1 1/2	FI RL 320, 450	Rosca 1.1/2"	173,5	150,0	64,0	174,5	250,0	238,0	98,5	38,5	38,0	12,5	220,0	B	2,87
FI RL GEH N 420 540 1 1/2	FI RL 420, 540	Rosca 1.1/2"	173,5	150,0	64,0	174,5	310,0	290,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	2,87
FI RL GEH N 540 675 2	FI RL 540, 675	Rosca 2"	173,5	150,0	64,0	174,5	310,0	290,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	2,87
FI RL GEH N 620 750 2	FI RL 620, 750	Rosca 2"	173,5	150,0	64,0	174,5	450,0	430,0	105,0	48,5	38,0	12,5	220,0	B	4,36
FI RL GEH N 620 750 SAE2	FI RL 620, 750	2" SAE 3000 PS/IM	173,5	150,0	64,0	174,5	450,0	430,0	105,0	48,5	38,0	12,5	220,0	B	4,36

### Acessórios

<b>HK VA MAN</b>	Clogging indicator pressure gauge
<b>FI RL RVL</b>	Extensão de tubo para filtro de retorno

### é peça sobressalente para os seguintes produtos

<b>FI RL</b>	Filtro de retorno
--------------	-------------------

### Elementos complementares

<b>FI RL E MP</b>	Elemento filtrante para filtro de retorno MP
-------------------	--