FI RL GEH


Carcaça para filtro de retorno

HANSA-FLEX

Características

Modelo	com válvula de desvio 1,75 bar, sem indicador de acúmulo de sujeira
Material	Junta: NBR
Pressão operacional	máx. 8 bar
Escopo de fornecimento	sem elemento de filtro



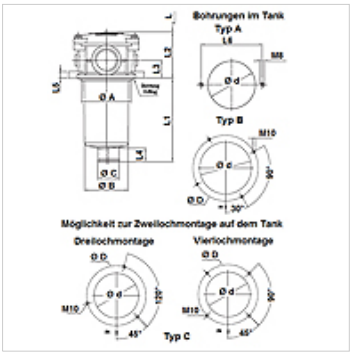

Nota

Medida "L": espaço livre necessário para troca do elemento filtrante

Descrição

Filtro de retorno para montagem na tampa do tanque, dimensões para gabarito de furação, ver gráfico.
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Instruções de encomenda

O elemento de filtro não está incluído! Encomendar separadamente.

Artigo

Descrição	para tipo de filtro	Conexão de conduto	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	Tipo	Peso (kg)
FI RL GEH N 024 048 1/2	FI RL 024, 048	Rosca 1/2"	66,0	60,0	32,0	67,0	100,0	86,0	59,0	22,0	19,0	8,0	90,0	A	0,28
FI RL GEH N 053 110 1/2	FI RL 053, 110	Rosca 1/2"	88,0	80,0	38,0	89,0	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,58
FI RL GEH N 053 086 3/4	FI RL 053, 086	Rosca 3/4"	88,0	80,0	38,0	89,0	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,58
FI RL GEH N 053 086 1	FI RL 053, 086	Rosca 1"	88,0	80,0	38,0	89,0	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,58
FI RL GEH N 064 150 3/4	FI RL 064, 150	Rosca 3/4"	88,0	80,0	38,0	89,0	170,0	150,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,60
FI RL GEH N 064 150 1	FI RL 064, 150	Rosca 1"	88,0	80,0	38,0	89,0	170,0	150,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,60
FI RL GEH N 125 225 3/4	FI RL 125, 225	Rosca 3/4"	88,0	80,0	46,5	89,0	250,0	225,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,64
FI RL GEH N 125 225 1	FI RL 125, 225	Rosca 1"	88,0	80,0	46,5	89,0	250,0	225,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,64
FI RL GEH N 190 230 11/4	FI RL 190, 230	Rosca 1.1/4"	129,5	112,0	47,0	131,0	250,0	233,0	91,0	35,0	31,0	13,0	175,0	C	1,41
FI RL GEH N 280 290 11/4	FI RL 280, 290	Rosca 1.1/4"	173,5	150,0	51,0	174,5	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	2,87
FI RL GEH N 290 370 11/2	FI RL 290, 370	Rosca 1.1/2"	173,5	150,0	51,0	174,5	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	2,87
FI RL GEH N 290 370 2	FI RL 290, 370	Rosca 2"	173,5	150,0	51,0	174,5	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	2,87
FI RL GEH N 320 450 11/2	FI RL 320, 450	Rosca 1.1/2"	173,5	150,0	64,0	174,5	250,0	238,0	98,5	38,5	38,0	12,5	220,0	B	2,87
FI RL GEH N 420 540 11/2	FI RL 420, 540	Rosca 1.1/2"	173,5	150,0	64,0	174,5	310,0	290,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	2,87
FI RL GEH N 540 675 2	FI RL 540, 675	Rosca 2"	173,5	150,0	64,0	174,5	310,0	290,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	2,87
FI RL GEH N 620 750 2	FI RL 620, 750	Rosca 2"	173,5	150,0	64,0	174,5	450,0	430,0	105,0	48,5	38,0	12,5	220,0	B	4,36
FI RL GEH N 620 750 SAE2	FI RL 620, 750	2" SAE 3000 PSI/M	173,5	150,0	64,0	174,5	450,0	430,0	105,0	48,5	38,0	12,5	220,0	B	4,36

Acessórios

HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge
FI RL RVL	Extensão de tubo para filtro de retorno

é peça sobressalente para os seguintes produtos

FI RL	Filtro de retorno

Elementos complementares

FI RL E MP	Elemento filtrante para filtro de retorno MP

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.