
# HK PBA

Bomba de êmbolo axial de eixos inclinados

## Características

| | |
|---|---|
| **Modelo** | Bomba contínua<br>Vedações Viton<br>Conexão de óleo de vazamento Rosca 3/8" |
| **Rosca lado da pressão** | Rosca 3/4" até 63 VFU ccm<br>Rosca 1" a partir de 80 VFU ccm |
| **Rosca lado da aspiração** | Rosca 3/4" até 63 VFU ccm<br>Rosca 1" a partir de 80 VFU ccm |
| **Escopo de fornecimento** | incl. bocal de aspiração e mangueira de inspeção |



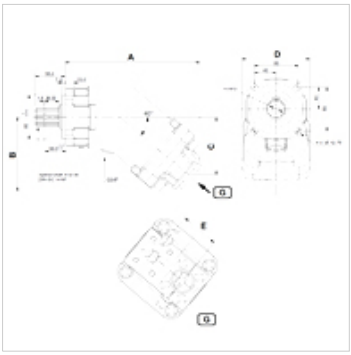

## Descrição

Fixed displacement pump – hole pattern 80 x 80 – dia. 80 – shaft 8x32x16 ISO 14 – threaded fitting
Suction socket Ø 51.8 mm for HK PBA *** 51SF,
Suction socket Ø 64.5 mm for HK PBA *** 64SF
Changing rotational direction can be done by changing the setting screw and suction socket. Details can be found in the accompanying instructions.

## Artigo

| Descrição | VFU (cc) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | Velocidade de rotação min. (rpm) | Velocidade de rotação max. (rpm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Sentido de rotação | E (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK PBA 005 L 80 51 SF** | 5 | 350 | 400 | 500 | 3300 | 195 | 104 | 76 | 108 | rotação à esquerda | 54 | 8,7 |
| **HK PBA 012 L 80 51 SF** | 12 | 350 | 400 | 500 | 3100 | 195 | 104 | 76 | 108 | rotação à esquerda | 54 | 9,4 |
| **HK PBA 018 L 80 51 SF** | 18 | 350 | 400 | 500 | 2900 | 195 | 104 | 76 | 108 | rotação à esquerda | 54 | 9,4 |
| **HK PBA 025 L 80 51 SF** | 25 | 350 | 400 | 500 | 2700 | 195 | 104 | 76 | 108 | rotação à esquerda | 54 | 10,0 |
| **HK PBA 032 L 80 51 SF** | 32 | 350 | 400 | 500 | 2700 | 202 | 108 | 82 | 108 | rotação à esquerda | 54 | 11,0 |
| **HK PBA 040 L 80 51 SF** | 40 | 350 | 400 | 500 | 2500 | 202 | 108 | 82 | 108 | rotação à esquerda | 54 | 11,0 |
| **HK PBA 050 L 80 51 SF** | 50 | 350 | 400 | 500 | 2500 | 215 | 118 | 94 | 108 | rotação à esquerda | 54 | 11,5 |
| **HK PBA 056 L 80 51 SF** | 56 | 350 | 400 | 500 | 2300 | 215 | 118 | 94 | 108 | rotação à esquerda | 54 | 12,0 |
| **HK PBA 063 L 80 51 SF** | 63 | 350 | 400 | 500 | 2300 | 215 | 118 | 94 | 108 | rotação à esquerda | 54 | 12,0 |
| **HK PBA 080 L 80 51 SF** | 80 | 350 | 400 | 500 | 2100 | 242 | 132 | 104 | 122 | rotação à esquerda | 60 | 15,5 |
| **HK PBA 080 L 80 64 SF** | 80 | 350 | 400 | 500 | 2100 | 242 | 132 | 104 | 122 | rotação à esquerda | 60 | 15,5 |
| **HK PBA 108 L 80 51 SF** | 108 | 350 | 400 | 500 | 1900 | 242 | 132 | 105 | 122 | rotação à esquerda | 60 | 16,0 |
| **HK PBA 108 L 80 64 SF** | 108 | 350 | 400 | 500 | 1900 | 242 | 132 | 105 | 122 | rotação à esquerda | 60 | 16,0 |
| **HK PBA 130 LR 80 51 SF** | 130 | 350 | 400 | 500 | 1750 | 242 | 132 | 105 | 122 | reversível | 60 | 17,0 |
| **HK PBA 130 LR 80 64 SF** | 130 | 350 | 400 | 500 | 1750 | 242 | 132 | 105 | 122 | reversível | 60 | 17,0 |

p2 = pressão operacional – p3 = pressão máxima

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*