
# HK 054 2

Válvula redutora de freio SC, de ação dupla

## Características

| | |
|---|---|
| **Modelo** | de ação dupla<br>desbloqueável<br>Design de assentamento sem vazamentos |
| **Material** | Corpo: Alumínio<br>Partes internas em aço |
| **Pressão operacional** | máx. 350 bar |



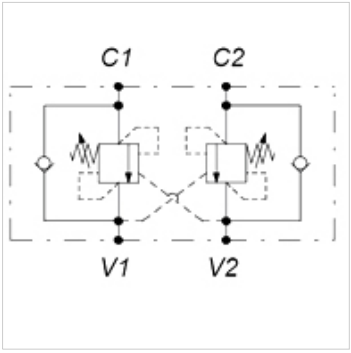


## Nota

máx. pressão de carga 270bar

## Artigo

| Descrição | Rosca | Faixa de ajuste de pressão em bar | Q max. (L/min) | Relação de progressão | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 054 247 100 220** | Rosca 3/8" | 60 - 210 | 40 | 1:2,92 | 204 | 30 | 60 | 124 | 69 | 26 | 34 | 0,83 |
| **HK 054 247 100 235** | Rosca 3/8" | 120 - 350 | 40 | 1:2,92 | 204 | 30 | 60 | 124 | 69 | 26 | 34 | 0,83 |
| **HK 054 201 030 320** | Rosca 1/2" | 60 - 210 | 120 | 1:8,2 | 265 | 35 | 70 | 145 | 80 | 32 | 36 | 1,41 |
| **HK 054 201 030 335** | Rosca 1/2" | 120 - 350 | 120 | 1:8,2 | 265 | 35 | 70 | 145 | 80 | 32 | 36 | 1,41 |
| **HK 054 201 030 435** | Rosca 3/4" | 120 - 350 | 140 | 1:8,2 | 295 | 40 | 90 | 175 | 107 | 38 | 50 | 1,51 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*