


Características

Modelo	Travamento cônico desbloqueável - de ação simples Design de assentamento sem vazamentos
Material	Corpo: Alumínio Partes internas em aço
Pressão operacional	máx. 350 bar

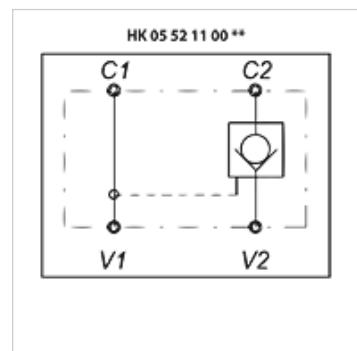

Artigo

Descrição	Rosca	Pressão de abertura (bar)	Relação de progressão	Q max.	A	B	C	D	E	F	H	Peso
				(L/min)	(mm)	(kg)						
HK 055 211 000 300	Rosca 1/2"	1,0	1:3,2	50	95	35	50	38,5	25	32	38	0,70
HK 055 211 000 900	Rosca 1/4"	2,0	1:4	20	70	35	40	33,5	0	24	35	0,36