


Características

Modelo	Travamento cônico desbloqueável - de ação simples Design de assentamento sem vazamentos faixa dinâmica ventilada
Material	Corpo: Alumínio Partes internas em aço
Pressão operacional	máx. 350 bar

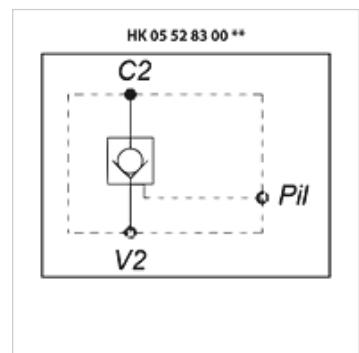

Artigo

Descrição	Rosca	Pressão de abertura (bar)	Relação de progressão	Q max. (L/min)	Peso (kg)
HK 055 283 000 200	Rosca 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	Rosca 3/8"	4,5	1:10	30	0,62