


# HK SAM

Cilindro multifunções de alumínio 700 bar, de ação simples com retração da mola

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Cabeçote do cilindro temperado Êmbolo revestido com cromo duro Retração da mola
<b>Pressão operacional</b>	máx. 700 bar
<b>Material</b>	Alumínio
<b>Proteção de superfície</b>	anodizado
<b>Escopo de fornecimento</b>	com luva de acoplamento rápido 3/8"-18 NPT

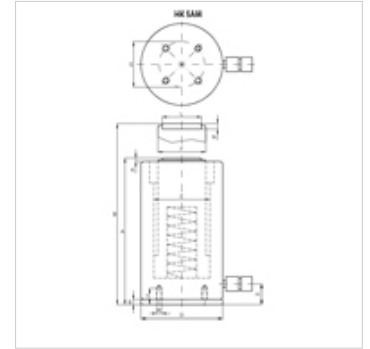

## Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Descrição

Cilindro universal para múltiplas aplicações.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Deve-se certificar de que não são transferidas forças laterais para os anéis-guia.

Modelo compacto

Raspadores de êmbolo para evitar contaminação

Orifícios de fixação para aplicação fixa

Não adequada para utilizações prolongadas com alta frequência de repetição.

## Artigo

Descrição	(kN)	(t)	Curso (mm)	Superfície (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	K (mm)	R	S (mm)	Volume (cc)	Peso (kg)
<b>HK SAM 05010</b>	487,0	50	100	71,0	230	330	135	80	7	M6	115	709	9,5
<b>HK SAM 05015</b>	487,0	50	150	71,0	280	430	135	80	7	M6	115	1063	11,0
<b>HK SAM 10010</b>	911,0	100	100	133,0	260	360	180	110	5	M6	160	1326	19,0
<b>HK SAM 10015</b>	911,0	100	150	133,0	310	460	180	110	5	M6	160	1989	22,0