
# SILIKON BL

Mangueira de silicone, azul

HANSA-FLEX

## Características

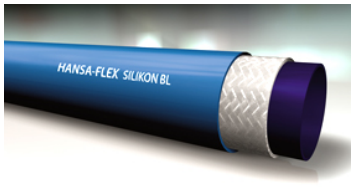


| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Mangueira de água de refrigeração |
| **Características especiais** | elevada resistência sob temperaturas altas e baixas<br>excelente resistência à fluidos de refrigeração, óleos e produtos de limpeza<br>excelente resistência ao ozônio, aos raios UV e aos processos de envelhecimento clássicos<br>a maciez do silicone possibilita uma fácil montagem |
| **Norma** | SAE J20R1 CLASSE A |
| **Camada interna** | Silicone azul |
| **Reforço** | Reforço têxtil |
| **Camada externa** | Silicone azul |
| **Cor** | azul |
| **Temperatura min.** | -60 °C |
| **Temperatura max.** | 200 °C |
| **Fluidos** | Líquidos de refrigeração<br>Ar quente |

## Artigo

| Descrição | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Pressão operacional (bar) | Espessura da parede (mm) | Pressão de ruptura (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SILIKON 08-4 BL** | 8 | 16 | 20,0 | 4,0 | 60 |
| **SILIKON 10-4 BL** | 10 | 18 | 20,0 | 4,0 | 60 |
| **SILIKON 12-4 BL** | 12 | 20 | 19,0 | 4,0 | 57 |
| **SILIKON 14-4 BL** | 14 | 22 | 18,0 | 4,0 | 54 |
| **SILIKON 16-4 BL** | 16 | 24 | 15,0 | 4,0 | 45 |
| **SILIKON 18-4 BL** | 18 | 26 | 13,0 | 4,0 | 39 |
| **SILIKON 20-4 BL** | 20 | 28 | 12,0 | 4,0 | 36 |
| **SILIKON 22-4 BL** | 22 | 30 | 12,0 | 4,0 | 36 |
| **SILIKON 25-4.5 BL** | 25 | 34 | 11,0 | 4,5 | 33 |
| **SILIKON 28-4.5 BL** | 28 | 37 | 10,0 | 4,5 | 30 |
| **SILIKON 30-4.5 BL** | 30 | 39 | 10,0 | 4,5 | 30 |
| **SILIKON 32-4.5 BL** | 32 | 41 | 9,0 | 4,5 | 27 |
| **SILIKON 35-4.5 BL** | 35 | 44 | 8,0 | 4,5 | 24 |
| **SILIKON 38-4.5 BL** | 38 | 47 | 7,0 | 4,5 | 21 |
| **SILIKON 40-4.5 BL** | 40 | 49 | 7,0 | 4,5 | 21 |
| **SILIKON 45-4.5 BL** | 45 | 54 | 6,0 | 4,5 | 18 |
| **SILIKON 48-4.5 BL** | 48 | 57 | 6,0 | 4,5 | 18 |
| **SILIKON 50-4.5 BL** | 50 | 59 | 6,0 | 4,5 | 18 |
| **SILIKON 57-4.5 BL** | 57 | 66 | 5,0 | 4,5 | 15 |
| **SILIKON 60-4.5 BL** | 60 | 69 | 5,0 | 4,5 | 15 |
| **SILIKON 65-5.5 BL** | 65 | 76 | 5,0 | 5,5 | 15 |
| **SILIKON 70-5.5 BL** | 70 | 81 | 4,0 | 5,5 | 12 |
| **SILIKON 80-6 BL** | 80 | 92 | 3,0 | 6,0 | 9 |

Os valores acima referem-se à temperatura ambiente (20°C); recomendamos uma redução de 20% da pressão operacional a cada 100

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*