



# HK DLEH

Válvula direcional de assento NG 6

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Escopo de fornecimento</b>	com bobina 24DC sem conector
<b>Pressão operacional</b>	P, A, B: máx. 350bar / T: máx. 210bar
<b>Fluxo volumétrico</b>	máx. 30 l/min (observe curvas características)
<b>Conexão</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Fixação</b>	4 Unid. parafuso de sextavado interno M5x50 12.9

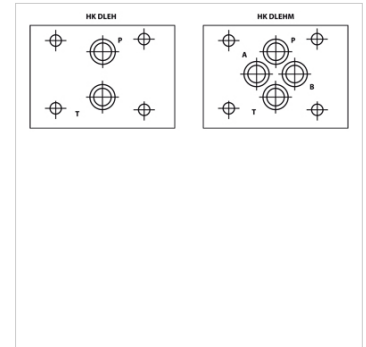

## Descrição

Válvulas direcionais de assento 2 ou 3 vias com 2 posições de comutação  
Ímãs e todas as peças móveis comutam internamente em óleo  
Bobina magnética 24 VDC com acionamento manual de emergência

## Artigo

Descrição	Tipo	Fluxo volumétrico max. (L/min)	Modelo	Peso (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	aberto quando sem corrente	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	fechado quando sem corrente	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	aberto quando sem corrente	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	fechado quando sem corrente	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	aberto quando sem corrente	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	fechado quando sem corrente	1,7

## Acessórios

HK SP DIN 43650	Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3