


HK PA MC

União roscada para cabo proteção contra explosão

HANSA FLEX

Características

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipo | uniões roscadas para cabo de acordo com ATEX, IECEx e EAC |
| Temperatura operacional | -60 °C até +100 °C |
| Material | Latão niquelado |
| Utilização | para uso com cabos não blindados, com isolamento de plástico Ø 6,5 - 11,9 mm |

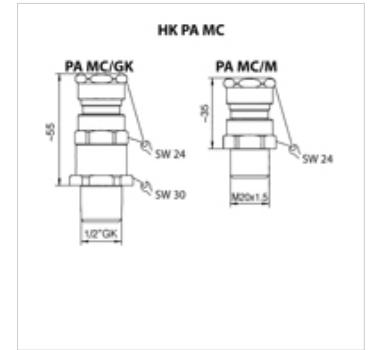

Artigo

| Descrição | Rosca | Peso (kg) |
|-------------|------------|-----------|
| HK PA MC GK | Rosca 1/2" | 0,3 |
| HK PA MC M | M 20 x 1,5 | 0,3 |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|--------|--|
| HK DHA | Válvula solenoide direcional NG 6 com proteção contra explosão |
|--------|--|