

# HK PA MC

União roscada para cabo proteção contra explosão

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | uniões roscadas para cabo de acordo com ATEX, IECEx e EAC |
| **Temperatura operacional** | -60 °C até +100 °C |
| **Material** | Latão niquelado |
| **Utilização** | para uso com cabos não blindados, com isolamento de plástico Ø 6,5 - 11,9 mm |

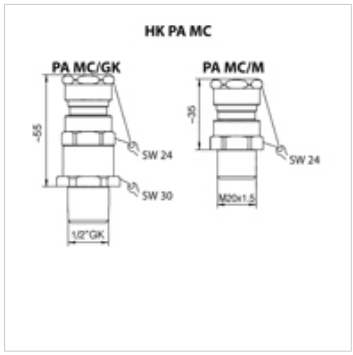


## Artigo

| Descrição | Rosca | Peso (kg) |
|---|---|---|
| **HK PA MC GK** | Rosca 1/2" | 0,3 |
| **HK PA MC M** | M 20 x 1,5 | 0,3 |

## é acessório para os seguintes produtos

| | |
|---|---|
| **HK DHA** | Válvula solenoide direcional NG 6 com proteção contra explosão |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*