HK PA MC

União roscada para cabo proteção contra explosão

Características

Tipo	uniões roscadas para cabo de acordo com ATEX, IECEx e EAC
Temperatura operacional	-60 °C até +100 °C
Material	Latão niquelado
Utilização	para uso com cabos não blindados, com isolamento de plástico Ø 6,5 - 11,9 mm



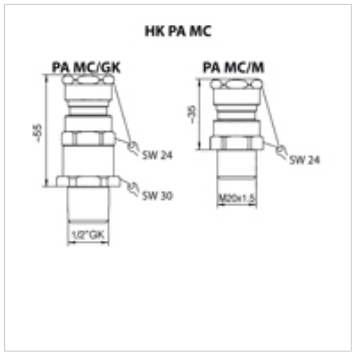

Artigo

Descrição	Rosca	Peso (kg)
HK PA MC GK	Rosca 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

é acessório para os seguintes produtos

HK DHA	Válvula solenoide direcional NG 6 com proteção contra explosão

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.